

## BEŽIČNA KAMERA SENSORI



## KORISNIČKI PRIRUČNIK

Model: V380 PRO



**Zahvaljujemo što ste odabrali našu bežičnu kameru SESNSORI.**

Zaštitite svoj dom i svoje voljene na pametan način! Imajte oči posvuda dok se sadržaj uživo prenosi na vaš telefon. Kamera šalje poruku upozorenja na vaš pametni telefon i sprema aktivnosti posjetitelja na memorijsku karticu kako biste ih kasnije mogli pregledati. Panoramski pogled omogućuje vam da vidite sve što se događa unutar ili izvan vašeg doma.

## SADRŽAJ PAKETA:

- 1 x bežična kamera SENSORI
- 1 x USB kabel za punjenje
- 1 x magnetsko postolje
- 1 x korisnički priručnik



## TEHNIČKE INFORMACIJE:

- Materijal: ABS
- Podrška za aplikacije: Android/iOS
- Veličina: 4,3 x 3,5 x 2,5 cm
- Težina: 180 g
- Omjer razlučivosti: 1920 x 1080 P
- Izdržljivost baterije: 180 minuta
- Napon punjenja: DC – 5 V / 1 A
- Ugrađena punjiva polimerna litijeva baterija
- Boja: crna

## UPOZORENJA

- **Ne otvarajte/mijenjajte** uređaj jer može doći do oštećenja uređaja i poništenja jamstva. Za unutarnje popravke obratite se prodavaču ili ovlaštenom serviseru.
- **Upotrebljavajte isključivo** dodatnu opremu i napajanje isporučeno s uređajem jer u suprotnom to može poništiti jamstvo.
- **Zaštitite od vlage.** Ne stavljajte ga u vodu i zaštitite ga od kiše, morske vode ili visoke razine vlage. Ne koristite se uređajem u blizini kade, tuša, umivaonika, bazena itd.
- **Zaštitite od visokih temperatura.** Kako biste izbjegli oštećenja ili neispravni rad uređaja, upotrebljavajte ga samo na temperaturi od 0 ~ + 40 °C (32 ~ 104 °F).

- **Ne prenosite** naglo uređaj iz vrućeg u hladno mjesto ili obrnuto. Na taj je način moguće oštećenje unutrašnjosti uređaja stvaranjem kondenzata.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- U slučaju neispravnosti i/ili oštećenja nemojte pokušavati sami popraviti uređaj i osigurajte da se proizvod pravilno odloži u skladu s lokalnim zakonima.
- Kako biste spriječili strujni udar, **NE OTVARAJTE UREĐAJ!**
- Ne pokušavajte sami popravljati uređaj i omogućite da popravke obavlja isključivo kvalificirani tehničar.
- Iako je uređaj provjeren, njegova primjena i posljedice su stroga odgovornost korisnika

## DIJELOVI



1. Leća
2. Tipka za uključivanje/isključivanje
3. Indikator punjenja
4. Wi-Fi indikator
5. Gumb za način rada
6. Utor za mikro SD karticu
7. Priključak za punjenje putem USB-a

## POČETAK

Vaš prvi korak nakon raspakiranja uređaja je upotreba uključenog AC adaptera i mikro USB kabela za uključivanje SENSORI kamere. Slijedite ove korake kako biste dovršili postavljanje.

Napomena: Za pohranu videozapisa predlažemo upotrebu SD kartice. Ovaj paket NE sadrži SD karticu, kupite je zasebno.

## PREUZIMANJE APLIKACIJE



Postoje dva modela Sensori kamere. Kamere se razlikuju samo po aplikaciji koju upotrebljavaju. Saznajte koju kameru imate prema priloženim uputama na engleskom jeziku i ima li kamera na dnu QR kôd.

### V380 PRO

Skenirajte donji QR mobilnim telefonom kako biste preuzeli aplikaciju „V380 Pro”. Android telefon može preuzeti „V380 Pro” u trgovini Google play, a iphone može preuzeti „V380 Pro” u trgovini App Store.




Otvorite aplikaciju i stvorite profil ili se prijavite bez profila (Spajanje bez računa).


## UKLJUČIVANJE UREĐAJA

Pritisnite gumb za uključivanje. Nakon što uključite kameru, slijedite korake u nastavku za dovršavanje postavljanja:

1. Dodirnite „+“, a zatim dodirnite „next“ (Sljedeći)

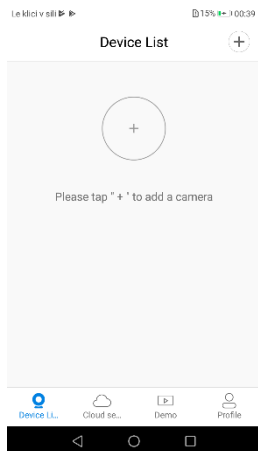

2. Pričekajte obavijest „access-point established“ (Uspostavljena pristupna točka) ili „waiting for WiFi smartlink configuration“ (Čekanje smartlink konfiguracije za Wi-Fi). Započnite s priključivanjem kamere na Wi-Fi.

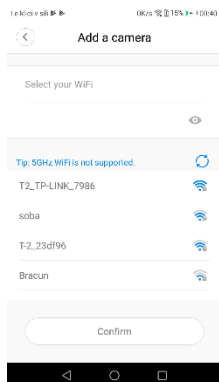


3. Ako vidite obavijest koja kaže „access-point establnished“ (Pristupna točka uspostavljena), odaberite metodu A ili B za konfiguriranje kamere.
4. Ako vidite obavijest koja kaže „waiting for WiFi smartlink configuration“ (Čekanje na smartlink konfiguraciju), odaberite metodu C za konfiguriranje kamere.

**Ako ne čujete glas ili ne vidite obavijest, upotrijebite metodu B.**

## A. BRZA KONFIGURACIJA


Android:

- Dodirnite „access-point established” (Pristupna točka uspostavljena), prikazat će se MV + ID, dodirnite za nastavak.
- Odaberite Wi-Fi mrežu, unesite lozinku, dodirnite „confirm” (Potvrdi) i kamera će se početi povezivati na Wi-Fi mrežu.
- Kamera će biti prikazana na popisu uređaja nakon spajanja.
- Zadnji korak za postavljanje kamere je postavljanje lozinke.

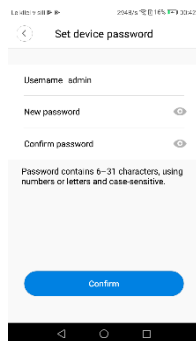

iOS:

- Dodirnite „access-point established” (Pristupna točka uspostavljena), idite na postavke telefona, dodirnite „Wi-Fi” i povežite „MV + ID”
- Pričekajte da se na statusnoj traci pojavi ikona „Wi-Fi”, a zatim se vratite u aplikaciju, dodirnite „next” (Dalje)
- Odaberite svoju Wi-Fi mrežu, unesite lozinku, dodirnite „confirm” (Potvrdi) i kamera će se početi povezivati s Wi-Fi mrežom.
- Kamera će biti prikazana na popisu uređaja nakon spajanja.
- Zadnji korak za postavljanje kamere je postavljanje lozinke.

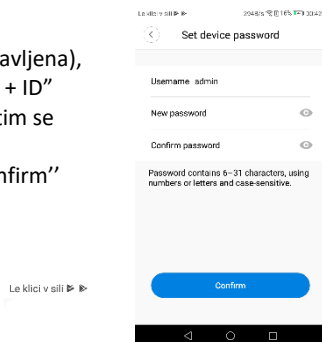


## B. KONFIGURACIJA PRISTUPNE TOČKE

- idite na postavke telefona, dodirnite „Wi-Fi” i povežite „MV + ID”.
- pričekajte da se na statusnoj traci prikaže ikona „Wi-Fi” te se vratite u aplikaciju. Zatim otvorite padajući izbornik uređaja i uređaj će se prikazati na popisu.
- sada možete gledati prijenos uživo na LAN-u, no za daljinski prikaz slijedite sljedeće korake:

Odaberite „settings” (Postavke), „network” (Mreža), „change to wi-fi station mode” (Prebaci na način rada Wi-Fi stanice), unesite lozinku, dodirnite „confirm” (Potvrdi) i kamera će se početi povezivati s Wi-Fi mrežom.

- Kad je kamera povezana, spremna je za upotrebu.

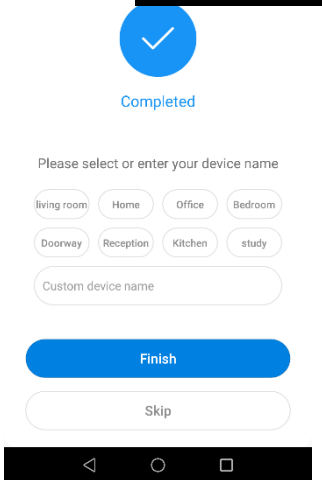


## C. WI-FI SMART LINK KONFIGURACIJA

- Dodirnite „waiting for wifi smartlink configuration” (Čekanje Wi-Fi smartlink konfiguracije), unesite lozinku za Wi-Fi, možete unijeti i ID kamere, a zatim dodirnite „next” (Dalje)
- Kamera će biti prikazana na popisu uređaja nakon spajanja.
- Zadnji korak za postavljanje kamere je postavljanje lozinke.

## PREGLED

Ovdje se nalaze uvodne slike za pregled. Dodirnite gumb za plaćanje kako biste započeli pregled.

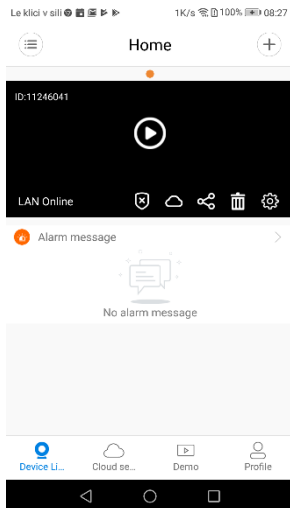


## POHRANA U OBLAKU

Kad kamera zabilježi predmet u pokretu, aktivirat će se alarm i videozapis alarma će se prenijeti u oblak. Korisnici mogu pristupiti snimkama u oblaku, čak i u slučaju krađe uređaja ili SD kartice.

Kupnja paketa

1. Dodirnite ikonu ☁.
2. Dodirnite „buy a new package” (Kupi novi paket).
3. Dodirnite „subscribe” (Pretplati se), sada ste naručili paket.

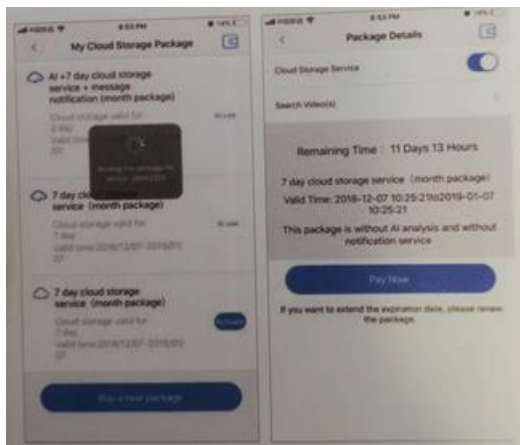


## Aktivacija paketa

Dodirnite „activate” (Aktiviraj) i usluga na oblaku postaje aktivna.

Slike

## Deaktivacija paketa


1. Onemogućite „cloud storage service” (Usluga pohrane u oblaku).
2. Dodirnite „verify code” (Provjeri valjanost koda). Kod će se poslati na vaš telefon ili adresu e-pošte koju upotrebljavate za registraciju App računa.

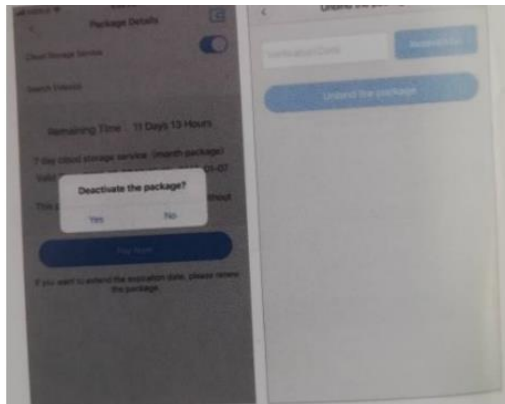

## POSTAVKE ALARMA

Kad kamera otkrije objekt u pokretu, poslat će obavijest preko aplikacije.



Dodirnite „settings” (Postavke), zatim dodirnite „alarm” (Alarm) kako biste ga postavili.

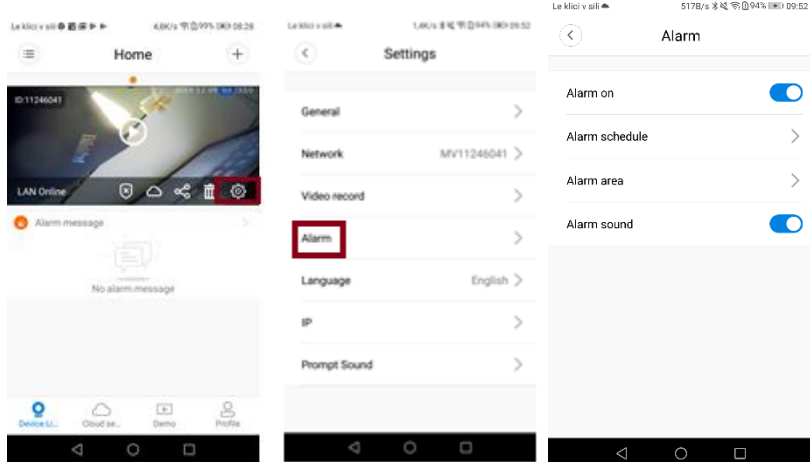



## REPRODUKCIJA

Otvorite sučelje za pregled, dodirnite „replay” (Reproduciraj) i možete odabrati snimke sa SD kartice ili iz oblaka. Odaberite datum kako biste pronašli snimak po određenom datumu.

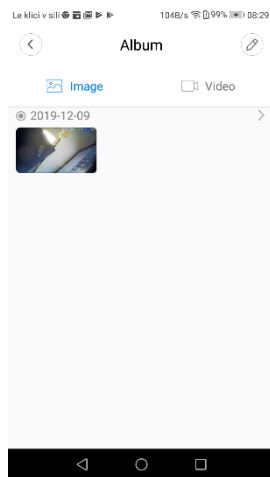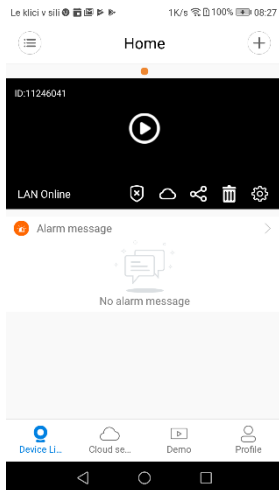

## PRAĆENJE KRETANJA

Omogućeno je praćenje kretanja, kamera cilja i prati objekt koji je otkrila. Opciju možete pronaći na sučelju za pregled.


Dodirnite „present track” (Trenutni zapis), zatim omogućite „motion track” (Praćenje pokreta).

## HDWIFICAM PRO


1. Preuzmite besplatnu aplikaciju „HDWiFiCam Pro” s pomoću QR koda u uputama ili u trgovini Google Play.



2. Pritisnite „Allow” (Dopusti) 4 puta.
3. Priključite kameru na računalo putem USB kabela.
4. Pritisnite gumb „ON” za uključivanje ljubičastog svijetla.
5. Uključite bežičnu Wi-Fi mrežu na računalo.
6. Uključite Wi-Fi vezu na svom telefonu i odaberite naziv kamere „DGK-XXXXX-EFDKK”.

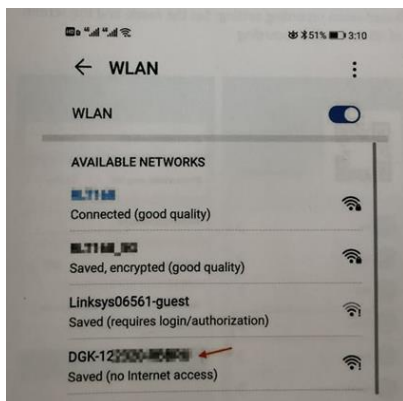


7. Idite na HDWiFiCam Pro i pritisnite znak + kako biste povezali kameru s telefonom.

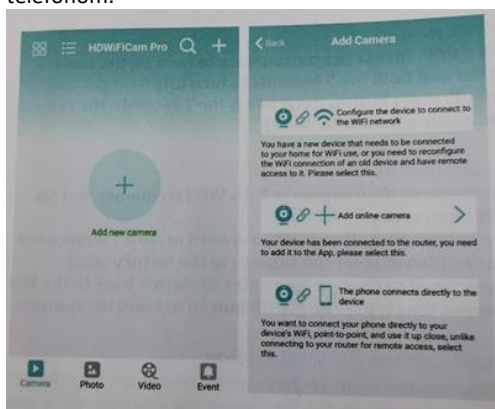








8. Odaberite drugu opciju „Add online camera” (Dodaj internetsku kameru)
9. Pritisnite „Scan QR code” (Skeniraj QR kôd) i skenirajte QR kôd na dnu s pomoću kamere telefona.
10. Pritisnite „Sure” (OK) (U redu) i odaberite kameru.
11. Kamera je uspješno povezana i spremna za snimanje.





Nakon prikazivanja kamere na mreži. Zatim kliknite kameru koju ste upravo dodali za gledanje videozapisa u stvarnom vremenu. Uređajem možete upravljati u videosučelju.



## IKONE I GUMBI U APLIKACIJI

	Ova ikona prikazuje funkciju drugih proizvoda i beskorisna je u ovom proizvodu.
	Korisnici mogu čuti zvuk kamere i imati dvosmjerni govorni interfon (za podršku moraju kupiti kameru).
	Stvarajte snimke i snimajte videodatoteke.
	Okrenite slike okomito i vodoravno.
	Prekidač svjetla kamere i prekidač svjetla za noćno snimanje.
	Namjestite svjetlinu i kontrast, prilagodite zvuk interfona.
	Gledajte videozapise na SD kartici.

## Ostale značajke aplikacije

	Pogledajte video u stvarnom vremenu
	Pogledajte snimke zaslona koje je snimila kamera
	Pregledajte videodatoteke za mobilni uređaj
	Pogledajte snimku događaja alarma s kamere

## PITANJA I ODGOVORI

### 1). Ne možete otkriti LAN vezu?

Provjerite jesu li telefon i kamera spojeni na isti usmjerivač za internet.

### 2). Kamera ne snima?

Formatirajte SD karticu u telefonskoj aplikaciji ili izvadite SD karticu iz uređaja i formatirajte je na računalu. Umetnite ponovno SD karticu. Ako je indikator snimanja uvijek isključen, nešto nije u redu sa SD karticom. Kad je napajanje uključeno, isključite kameru i izvadite SD karticu.

### 3). Skeniranje QR koda ne radi?

Provjerite je li kamera okrenuta ravno u QR kôd, a zatim pomaknite telefon.

### 4). Mobilna aplikacija „V380 Pro / HDWiFiCam Pro” i CMS na vašem računalu ne mogu istovremeno pristupiti kameri?

Samo jedan korisnik može istovremeno upotrebljavati račun. Registrirajte više računa za više korisnika.

### 5). Ne primete obavijesti o upozorenju putem e-pošte?

Provjerite nalaze li se e-pošta u mapi s neželjenom poštom.

### Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.

---

NAZIV PROIZVODA: BEŽIČNA KAMERA  
SENSORI  
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA  
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.  
Gmajna 10, 1236 Trzin

---